


**DÄMMUNTERLAGEN | PALAFLEX ONE**


**TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU**

<b>Format</b>		18200 x 1100 mm
<b>Material</b>		XPS
<b>Produktstärke</b>		1,6 mm
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>		0,095 kg
<b>Verlegeart</b>		Rolle
<b>Paket</b>	<b>Anzahl Rollen</b>	1
	<b>m<sup>2</sup>   Gewicht</b>	20 m <sup>2</sup>   1,91 kg
<b>Palette</b>	<b>Anzahl Pakete</b>	24
	<b>m<sup>2</sup>   Gewicht</b>	480 m <sup>2</sup>   75,9 kg

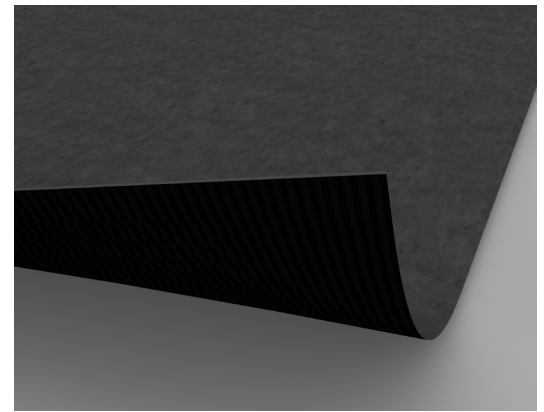

KENNZEICHNUNG	EINHEIT	DEFINITION	WERT	NORM
---------------	---------	------------	------	------

KENNZEICHNUNG	EINHEIT	DEFINITION	WERT	NORM
RWS	%	Gehschall	14 %	EN 16354
IS	dB	Trittschall	19 dB	EN 16354
CS	kPa	Druckfestigkeit	60 kPa	EN 16354
CC	kPa	Statische Druckfestigkeit	25 kPa	EN 16354
DL	cycles	Dynamische Druckfestigkeit	> 250.000	EN 16354
PC	mm	Unebenheitsausgleich	1,1 mm	EN 16354
TR	m <sup>2</sup> /k/W	Wärmedurchlasswiderstand	0,050 m <sup>2</sup> /k/W	EN 16354
SD Wert	-	-	-	EN 16354
Brandverhalten	-	-	Efl	EN 16354

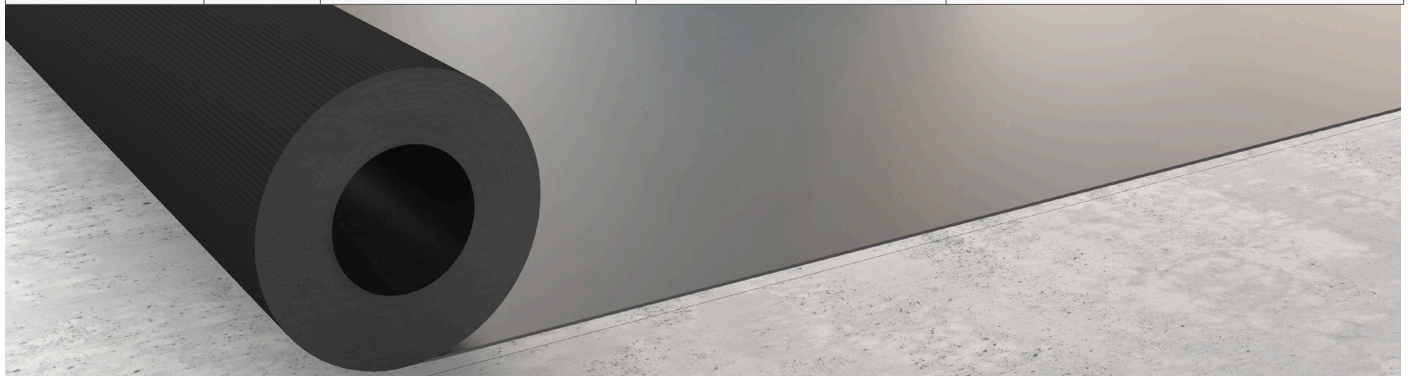

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.